


Sez. A-A




LA VITE DEVE BLOCCARSI SUL FONDO DEL FILETTO PERMETTENDO ALLA FLANGIA LO SCORRIMENTO ASSIALE DI 2-3 mm.

Vista B-B scala 3:1



- Norma rif.
- Classe prod.
- Anno costruz.
- Identif. Costrutt.

ATT.  
Prodotto cl. "A"

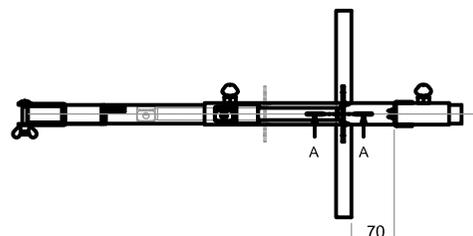

Prodotto di classe "A"  
Secondo UNI EN 13374/04

2	112L2Z	ASTA AD "L" PER LATERALE	1	Ved. disegno	
1	112I-2Z	CORSOIO PER LATERALE	1	Ved. disegno	
POS	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ	MATERIALE	PESO

N°	Data	Modifica	Eseguito da	
<b>C.S.C. s.r.l.</b> ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA Via Costituzione n°60 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com		Cliente: 	N° Commessa	N° Sezione
			Sostituisce il:	Sostituito dal:
		Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v		
Scala: 1:1	Note:			
Disegnato da: C.V.	Materiale: Composto	Trattamento: Zincatura a freddo	Peso kg.	N° Pezzi:
Data: 03/02/11	Descrizione: PROTEZIONE TETTI IN LEGNO LATERALE		Codice: 112LS	
Verificato da:				