


MULTITEL MZZ250

Iveco Daily 35S14H Euro6D

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	20/11/19	A.G.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D67448

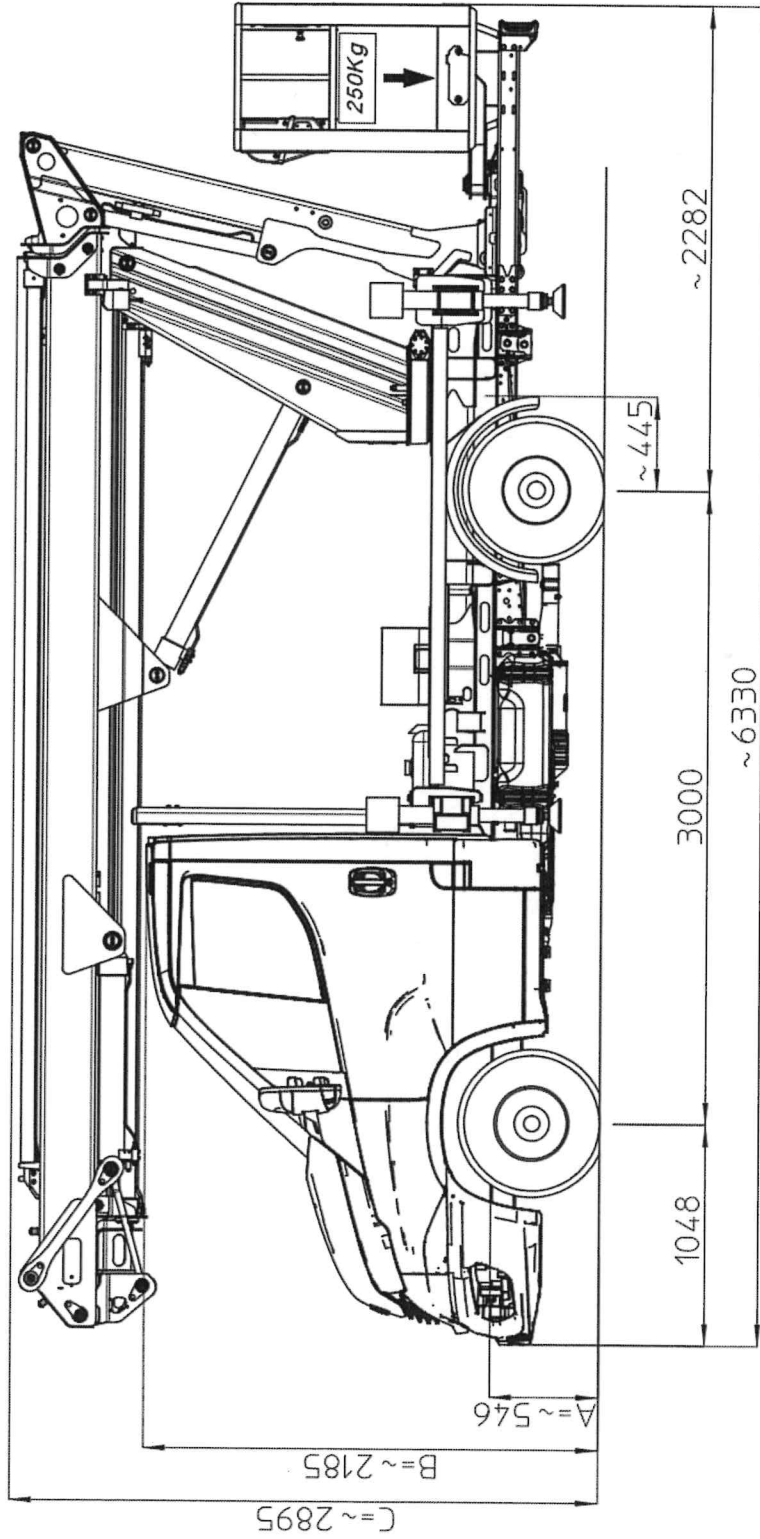

Area di lavoro della piattaforma: D65836

I - Le quote riportate in disegno sono indicative e possono subire variazioni. In particolare le quote A-B sono relative alle dimensioni dell'autocarro, quindi devono essere verificate sullo stesso. La quota C (altezza totale) e' subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.
F - Les cotes indiquees dans le dessin sont indicatives et peuvent subir des variations. En outre les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, donc elles doivent être vérifiées sur le porteur même. La cote C (hauteur totale) est subordonnée aux cotes A-B et n'inclut pas des parties flexibles.
E - The dimensions shown in the drawing are an indication and may undergo changes. Further the dimensions A-B are related to the truck sizes, therefore they must be verified.
The dimension C (total height) is subject to A-B and does not include hoses.
D - Die Maße, die in der Zeichnung gezeigt werden, sind eine Anzeige und können Änderungen durchmachen. Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzeugmasse, daher sollen sie geprüft werden.
Die Abmessung C (Gesamthöhe) hängt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen.

TIPO DI STABILIZZAZIONE	PORTATA CESTELLO (kg)
PIEDI IN SAGOMA	250 kg
PIEDI PARZIALI	D65839
PIEDI ESTESI	D65837
SOTTOPONTE	
CARICO UTILE:	
DISEGNO STABILIZZAZIONE	D65835
AUTOCARRO	1° ASSE
TAKE A NOTE:	1210 kg
MASSIM AMMESSA:	1900 kg
P.T.I.:	2240 kg
NOTE:	3500 kg


MULTITEL MZZ250

Iveco Daily 35S12 Euro6

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	16/01/19	A.D.		

INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00

D65835

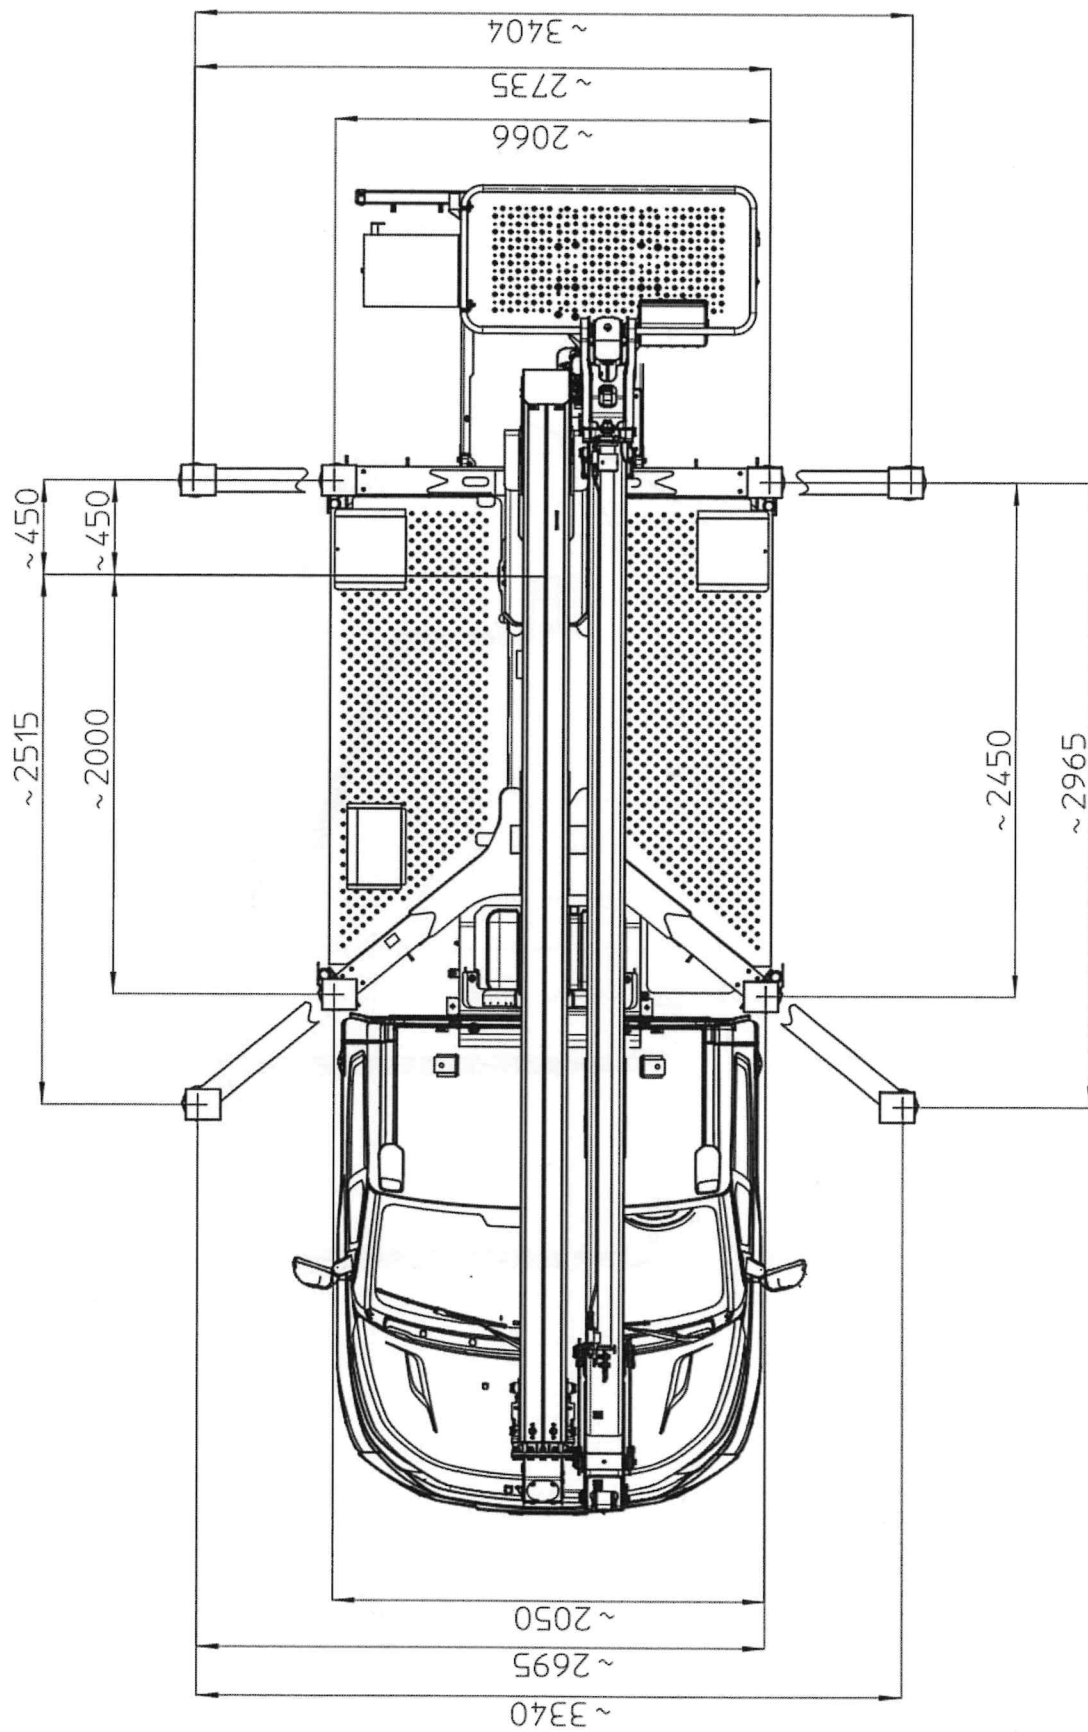

MULTITEL MZ250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						


D65838

P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

250Kg	80Kg
10.35 m ±5%	14.35 m ±5%
10.35 m ±5%	14.35 m ±5%
10.35 m ±5%	14.35 m ±5%
10.35 m ±5%	14.35 m ±5%

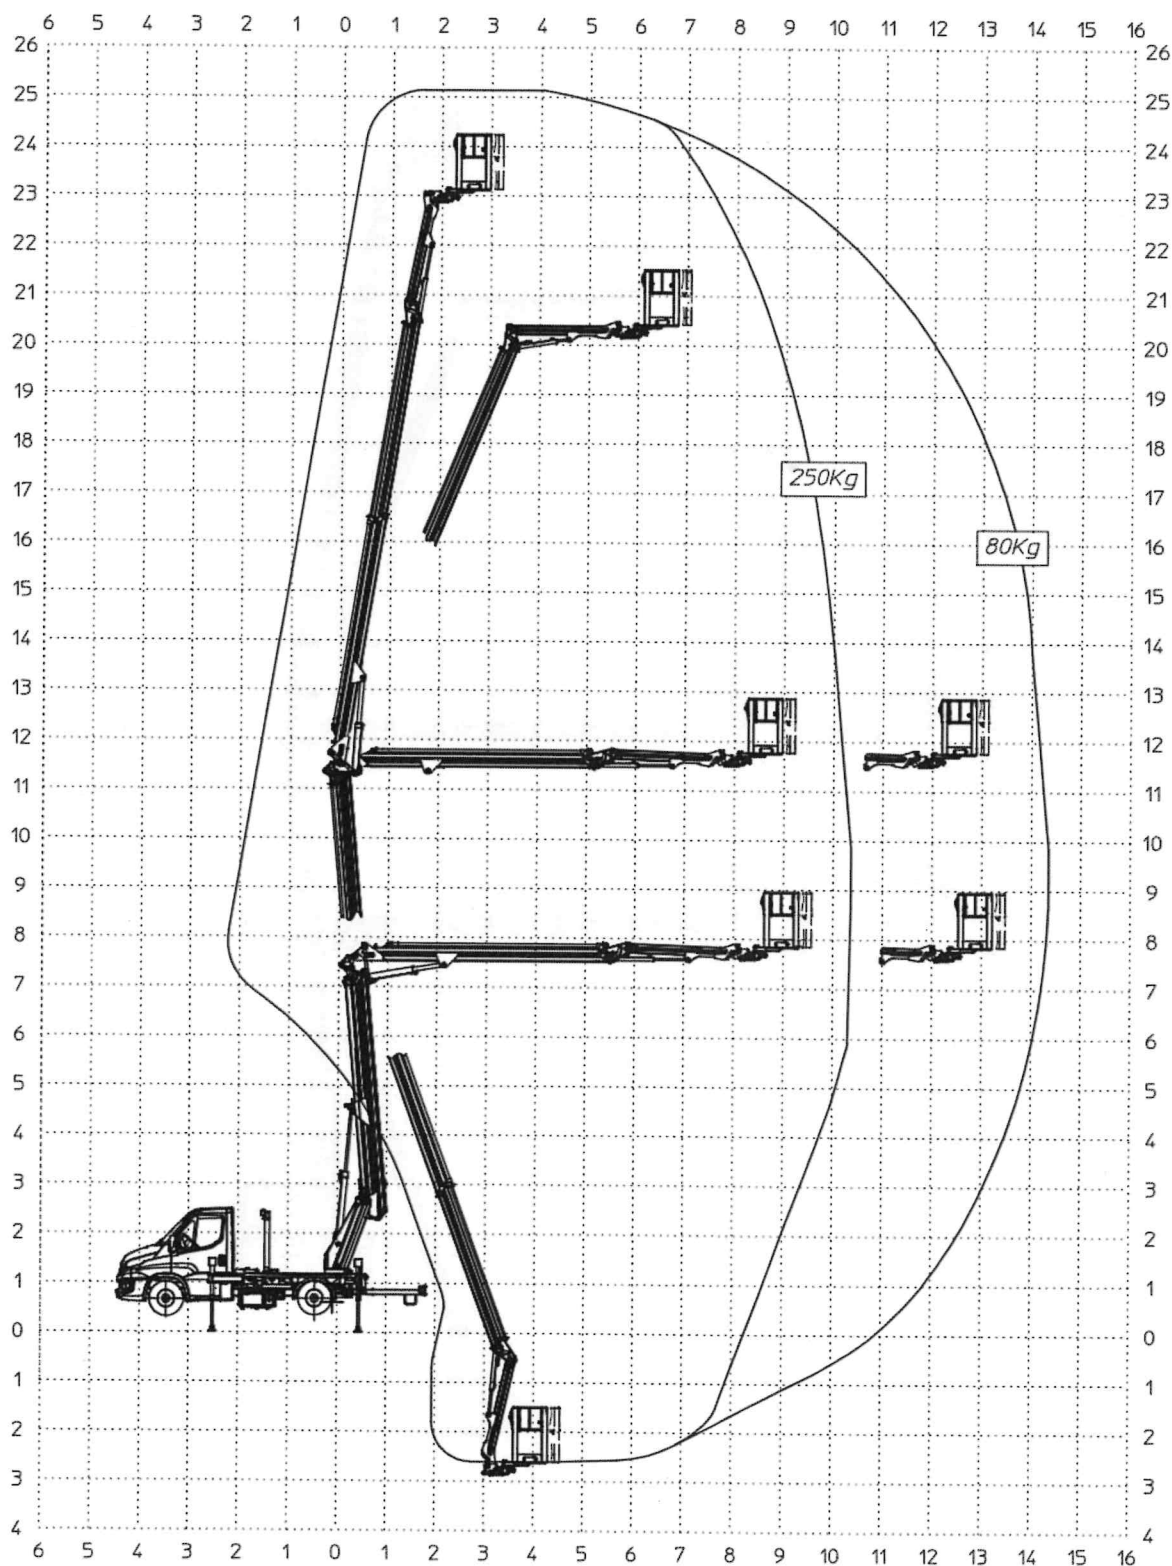

MULTITEL MZ250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						


D65837

P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

250Kg	80Kg
10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$
10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$
10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$
10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$

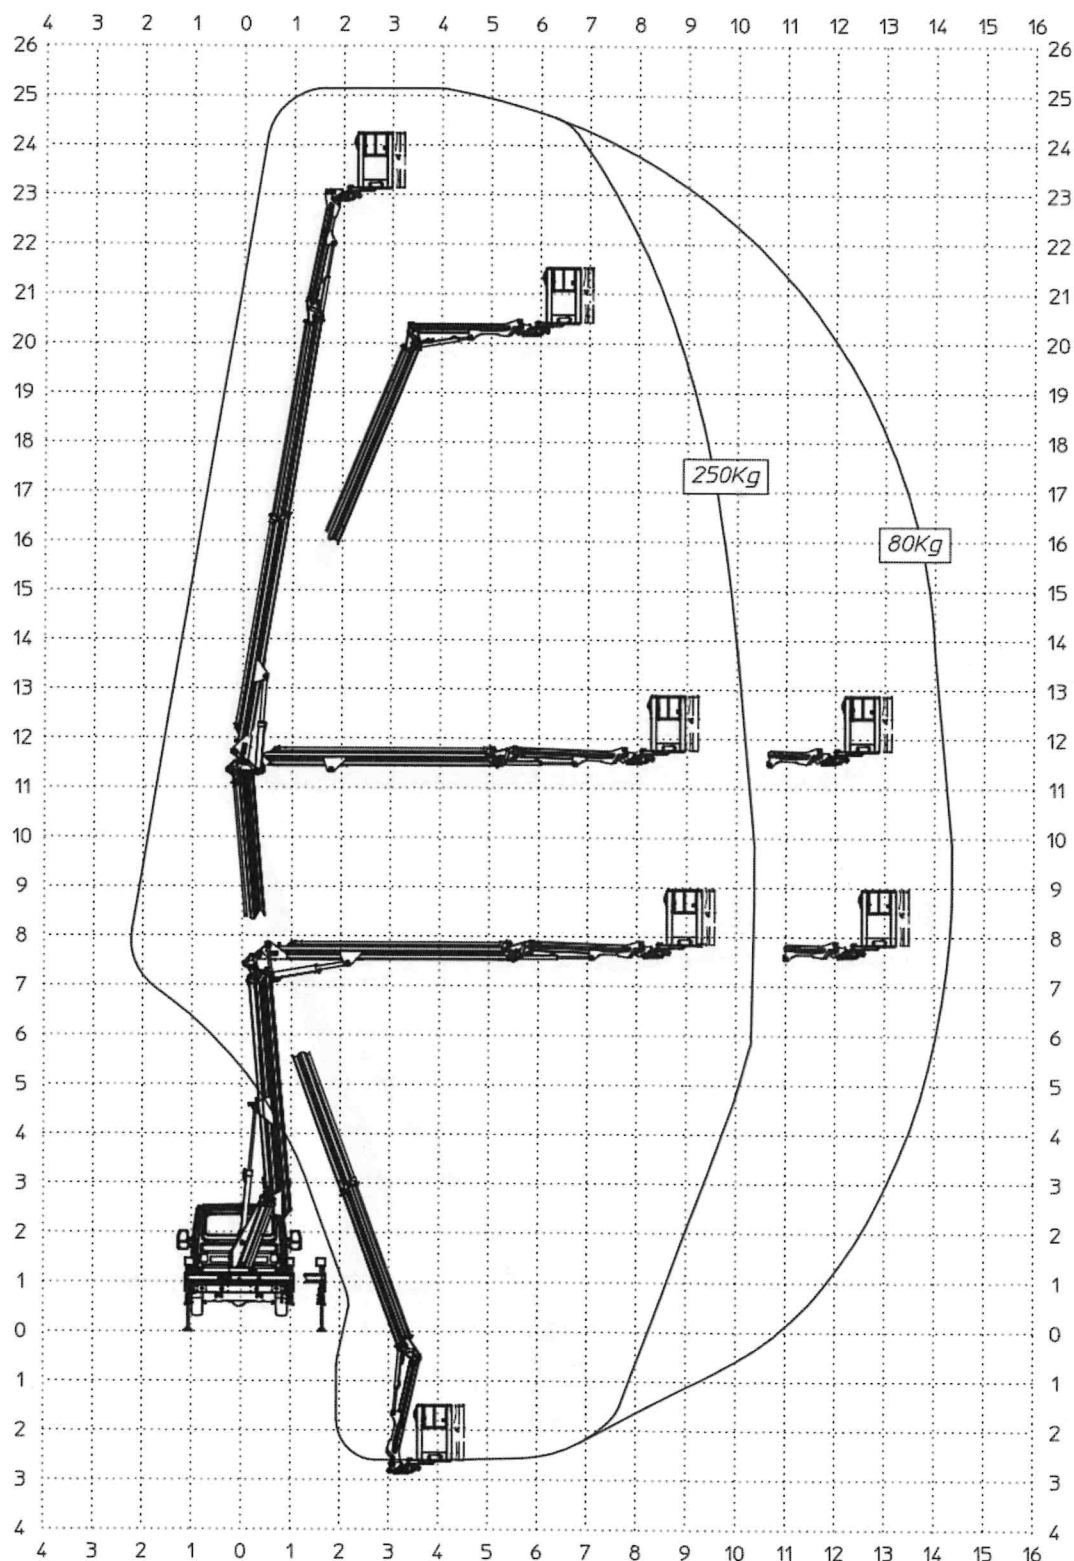

MULTITEL MZ250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65840

P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg


STABILIZZATORI IN SAGOMA
STRAIGHT LINE STABILIZERS
STABILISATEURS EN GABARIT
STÜTZEN INNERHALB DER FAHRZEUGBREITE

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

250Kg

80Kg

9.05 m $\pm 5\%$ 13.05 m $\pm 5\%$
9.05 m $\pm 5\%$ 13.05 m $\pm 5\%$
9.05 m $\pm 5\%$ 13.05 m $\pm 5\%$
9.05 m $\pm 5\%$ 13.05 m $\pm 5\%$

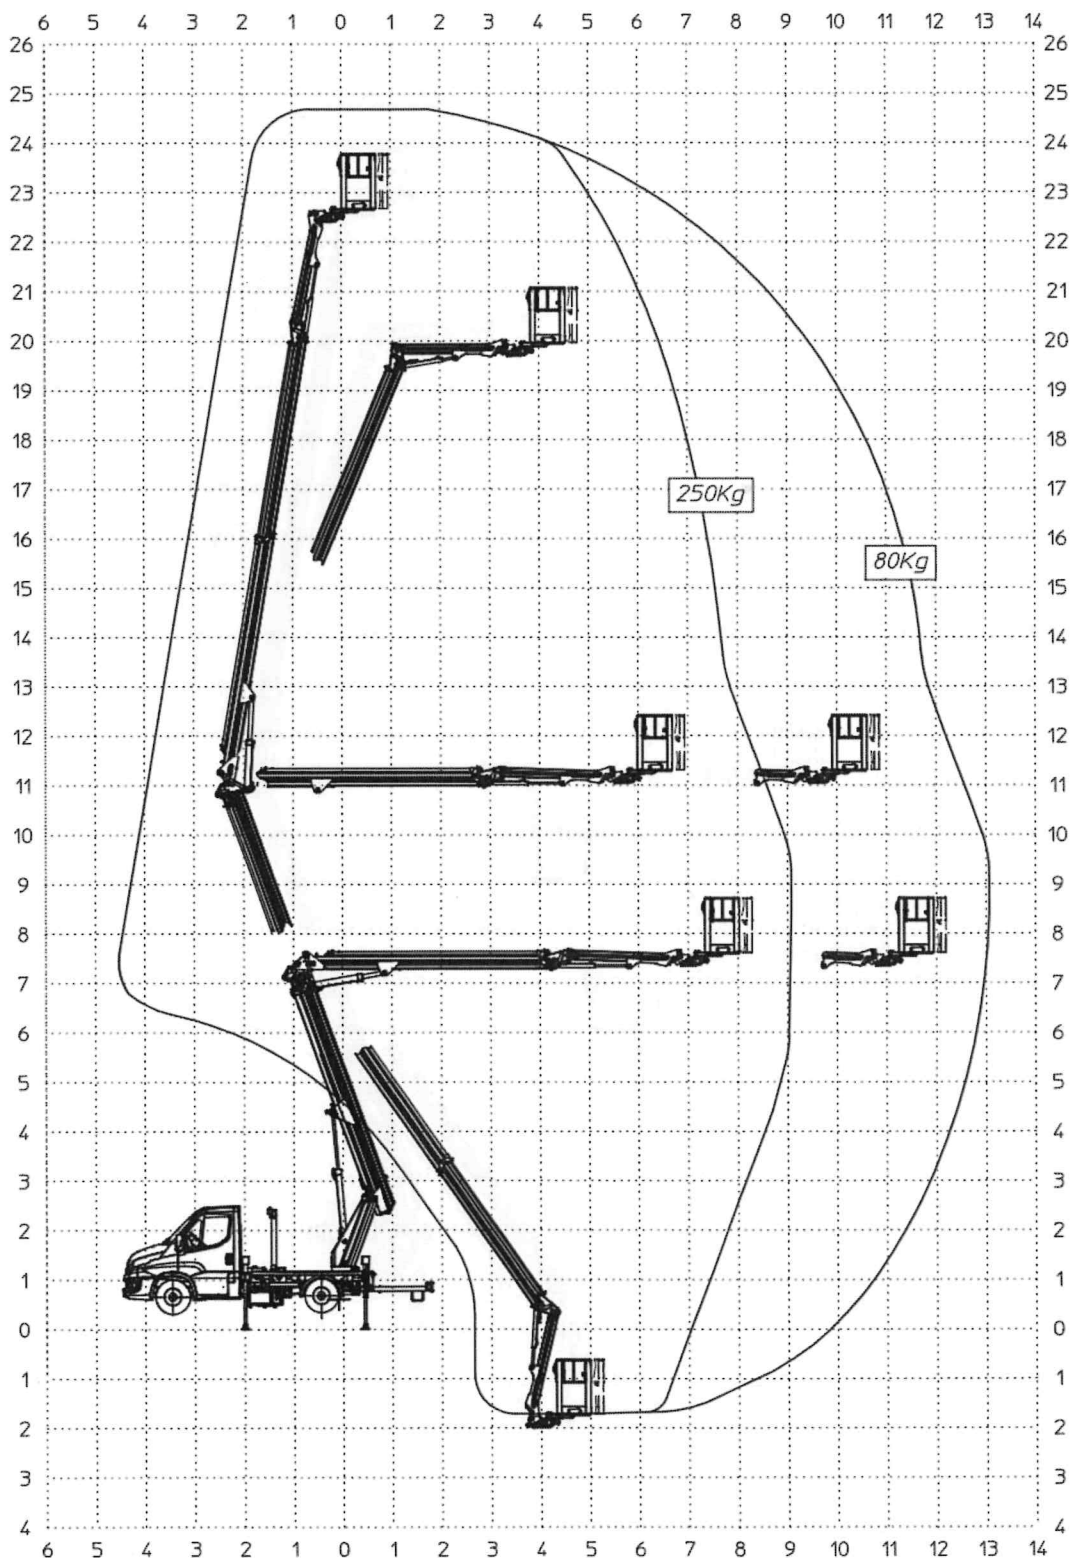

MULTITEL MZ250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						


D65839

P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI SAGOMA/SAGOMA
STRAIGHT LINE/STRAIGHT LINE STABILIZERS
STABILISATEURS EN GABARIT/EN GABARIT
ALLE STUTZEN INNERHALB DER FAHRZEUGBREITE

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

250Kg	80Kg
7,00 m $\pm 5\%$	11,25 m $\pm 5\%$
7,00 m $\pm 5\%$	11,25 m $\pm 5\%$
7,00 m $\pm 5\%$	11,25 m $\pm 5\%$
7,00 m $\pm 5\%$	11,25 m $\pm 5\%$

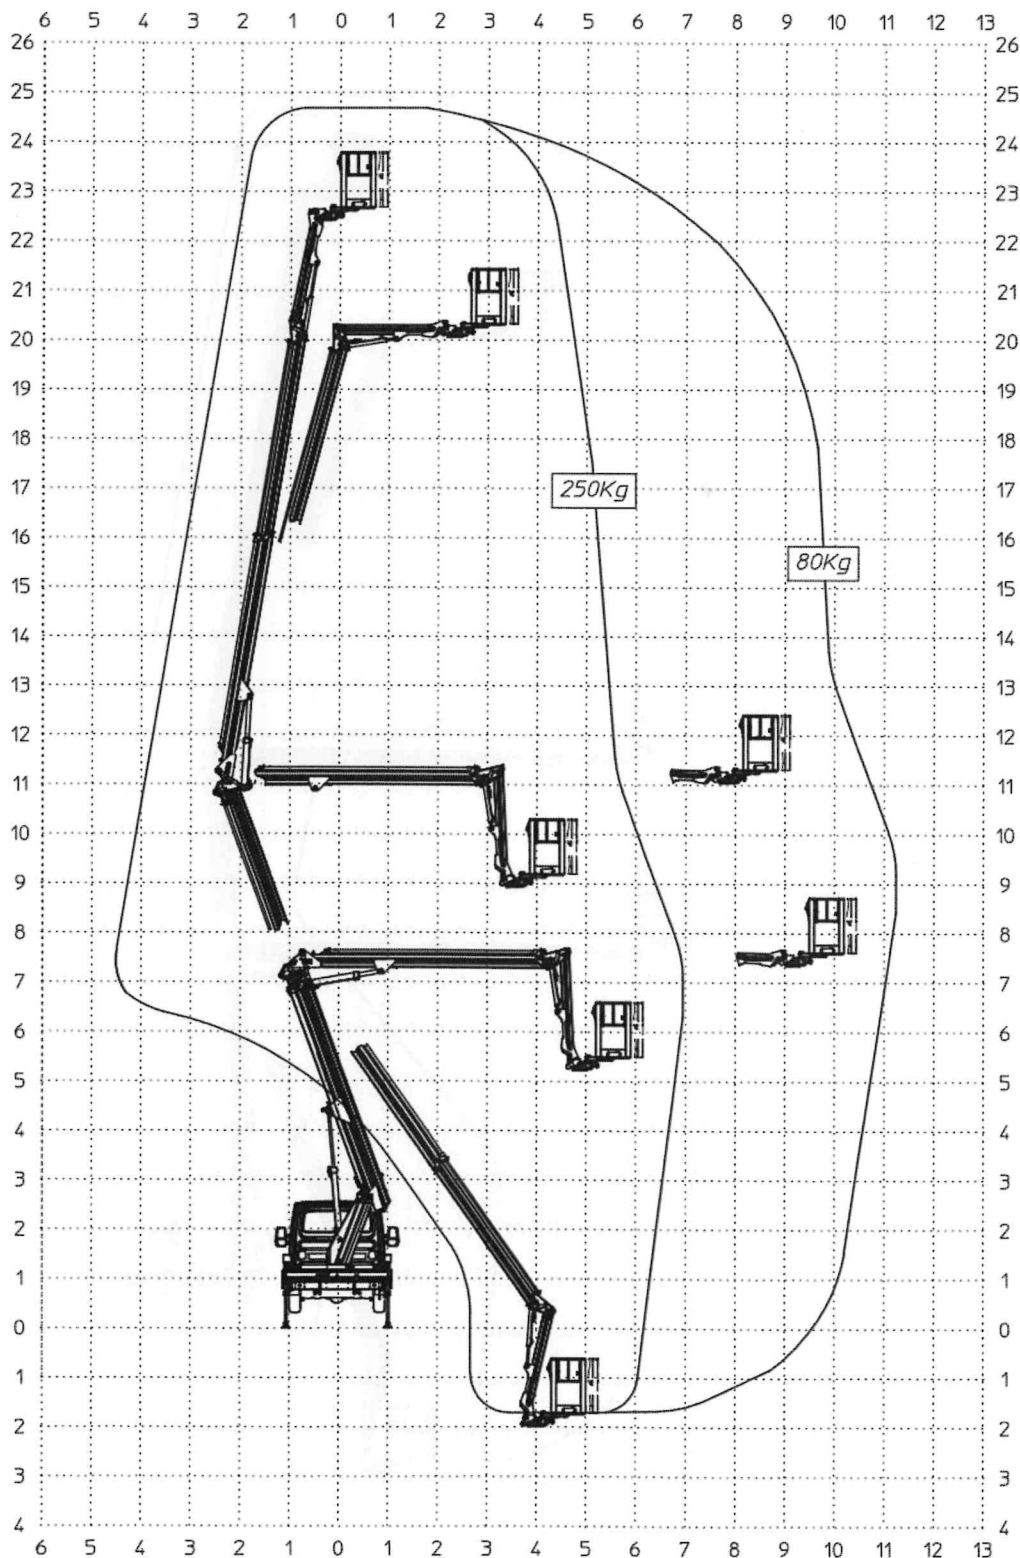

MULTITEL MZ250


Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	02/12/20	F.Z.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D68365


P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI SAGOMA/ESTESI
STRAIGHT LINE/EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS EN GABARIT/ETENDUS
STÜTZEN SEITLICH EIN/AUSGEFAHREN

	250Kg	80Kg
SBRACCIO DI LAVORO	5,80 m ±5%	10,40 m ±5%
WORKING OUTREACH	5,80 m ±5%	10,40 m ±5%
DEPORT DE TRAVAIL	5,80 m ±5%	10,40 m ±5%
SEITLICHE REICHWEITE	5,80 m ±5%	10,40 m ±5%

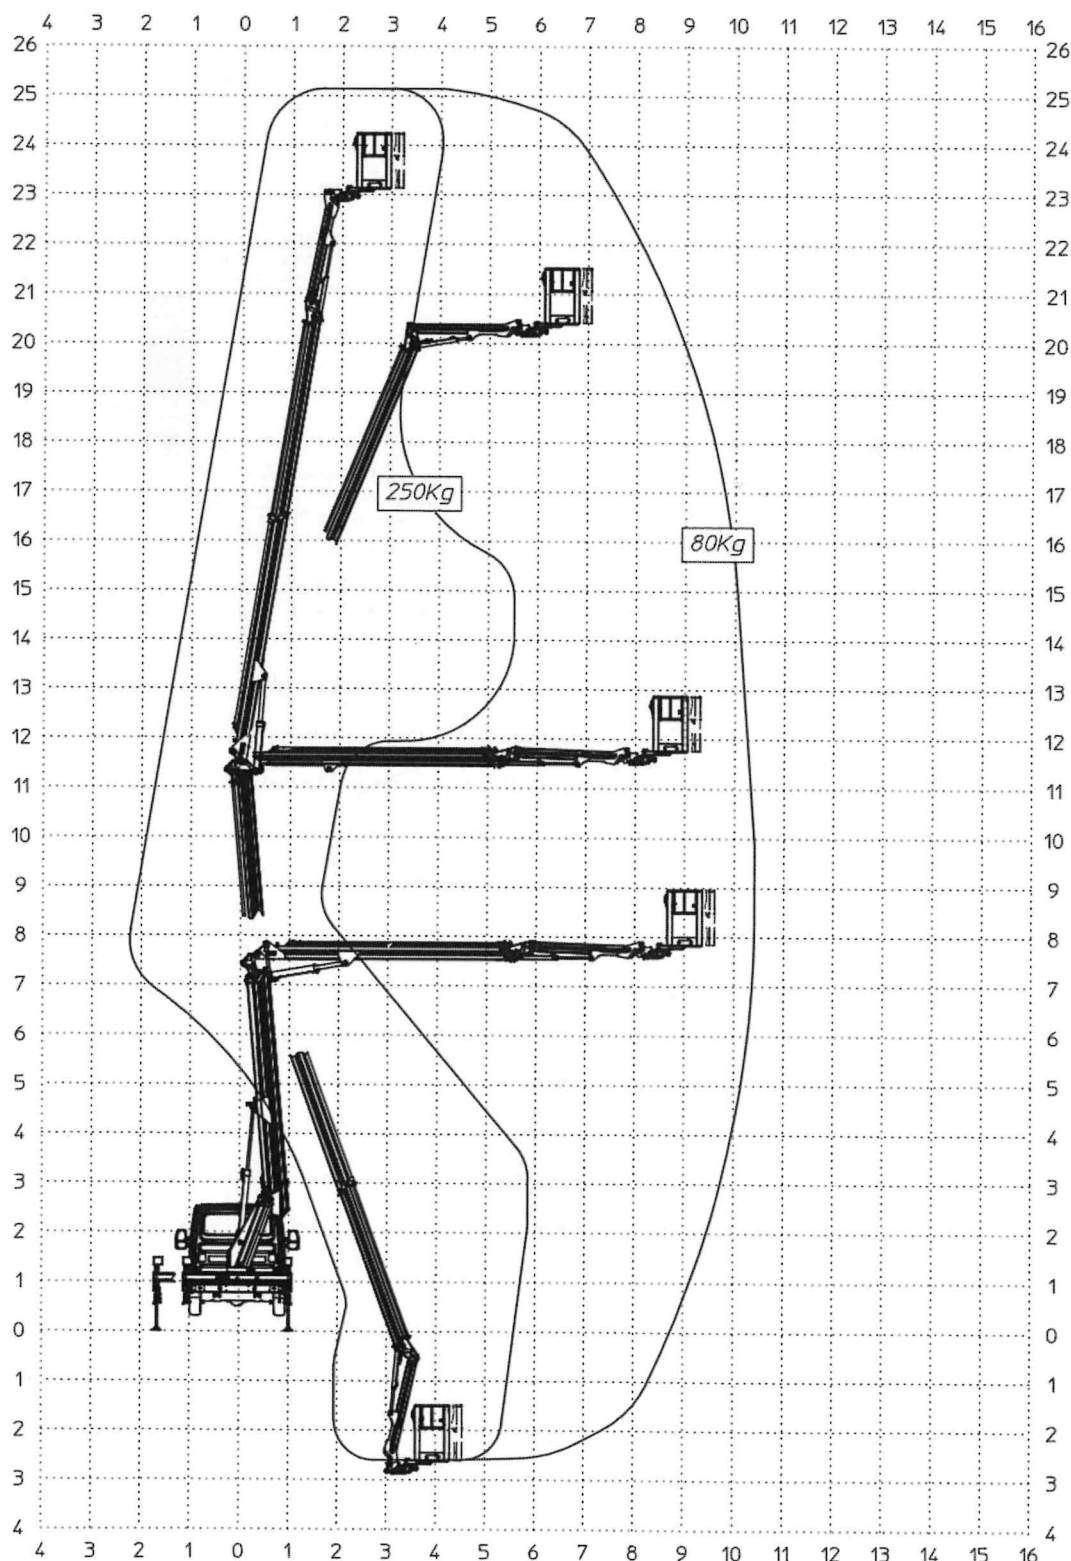

Iveco Daily PTT=3500kg

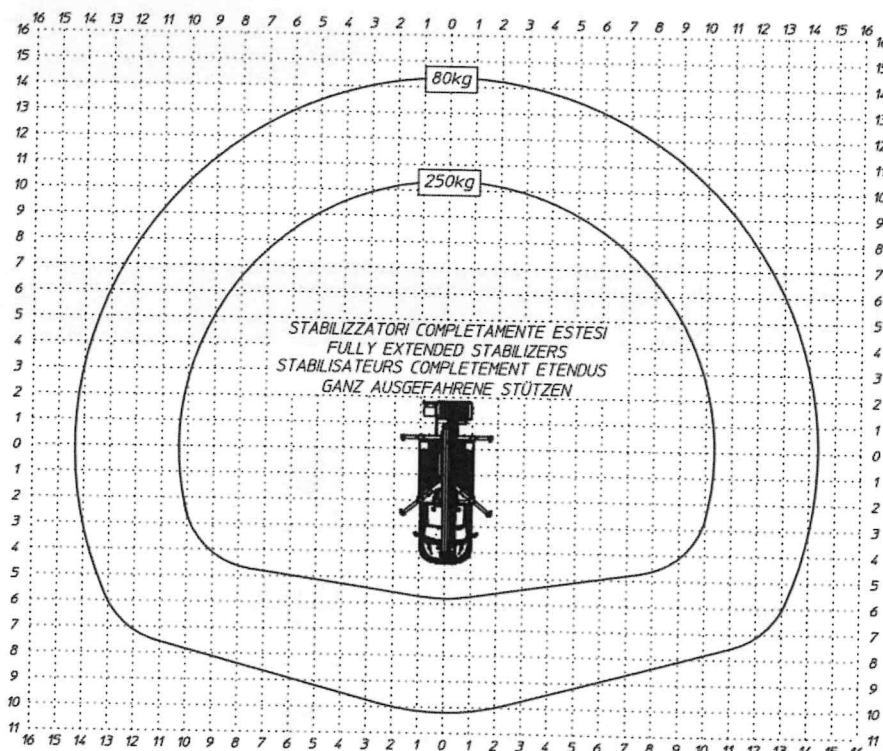


D65836

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	2	EMISSIONE	02/12/20	F.Z.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						




MZ250



25,10 m

250 kg

400°



23,10 m

1400x700x1100 mm

EX
Stabilizzatori a estensione laterale idraulica
Stabs par vérins extensibles hydrauliquement
Laterally extensible hydraulic stabilizers
H-Abstützung








10,35 m (250 kg)
14,35 m (80 kg)

90°+90°

3,5 ton

MZ250

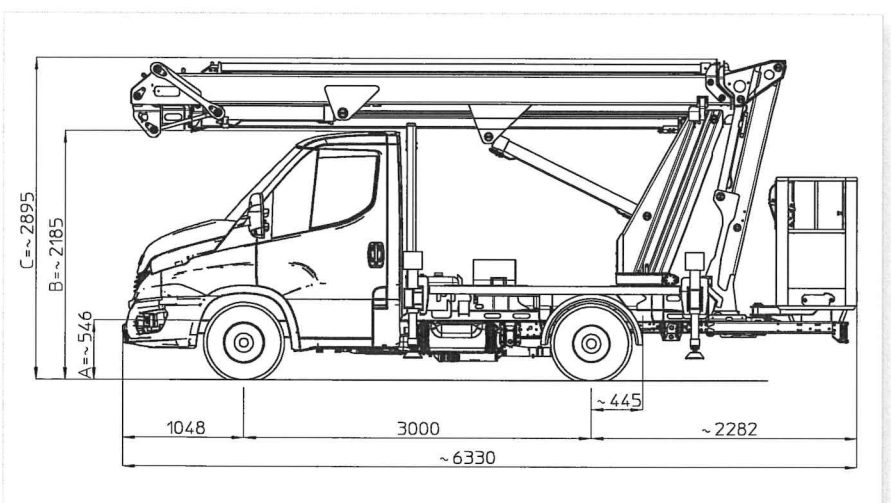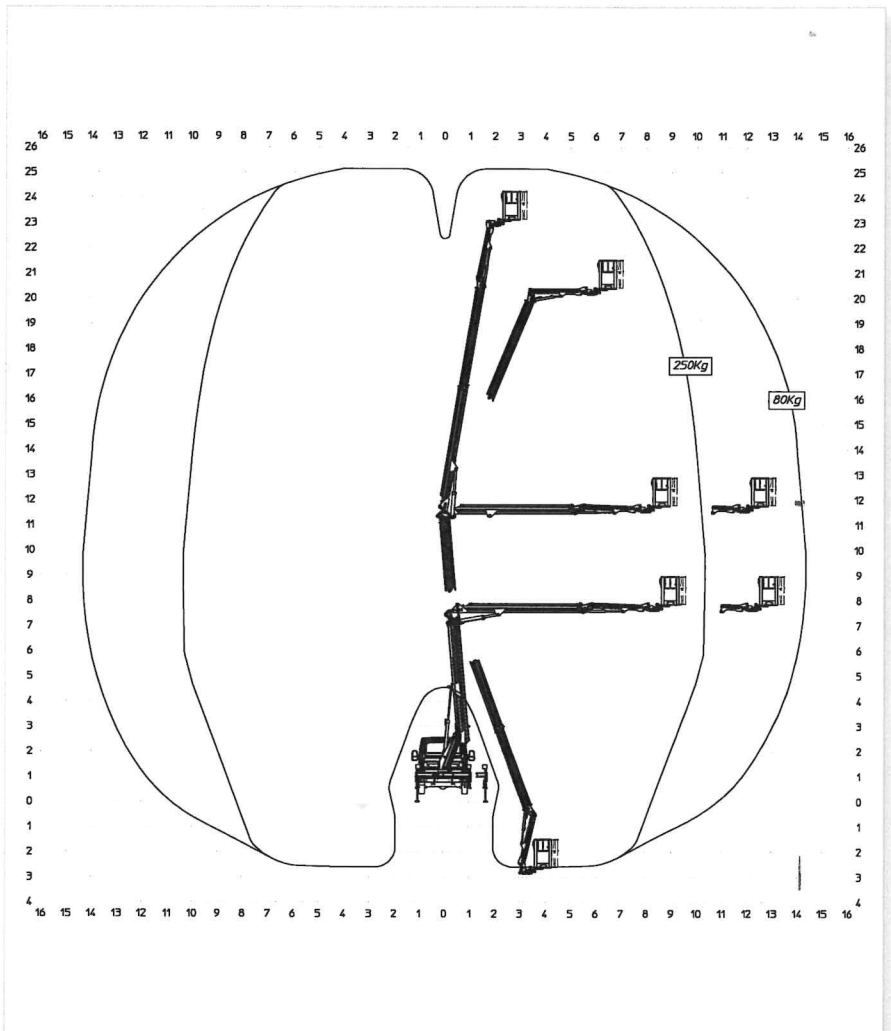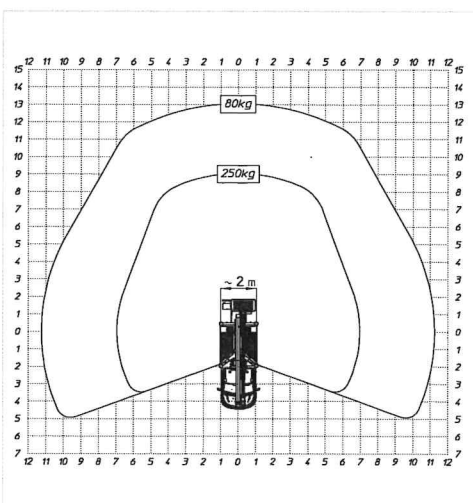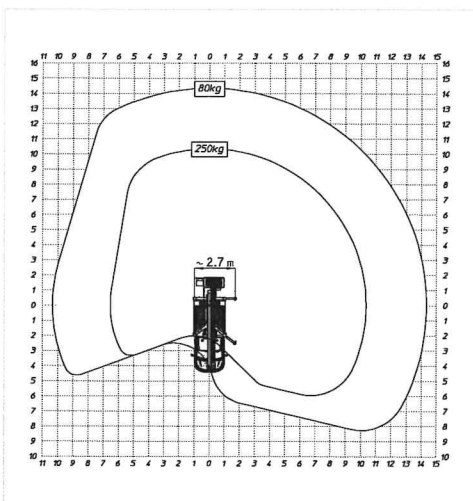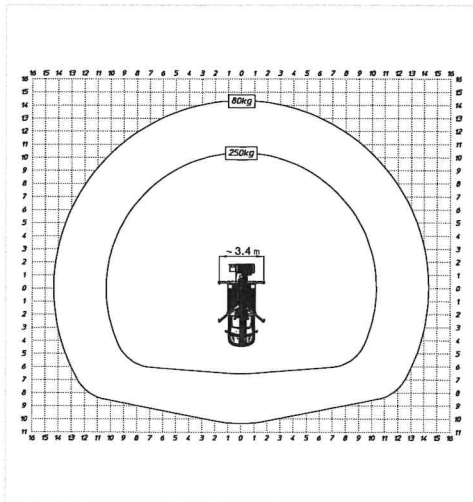

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) - ITALY
Tel. +39 0175 255211- Fax +39 0175 255255
info@pagliero.com

Filiali

Corso Piemonte, 54
10099 S. MAURO T. SE (TO) - ITALY
Tel. +39 011 2236792 - Fax +39 011 2236761

Via dell'Offelera, 106
20861 BRUGHERIO (MB) - ITALY
Tel. +39 039 883393/4 - Fax +39 039 2872140

MULTITEL INTERNATIONAL SAS

87, rue du Morellon
38070 ST. QUENTIN FALLAVIER - FRANCE
Tel. +33 (0)4 74 94 63 19 - Fax +33 (0)4 74 94 46 97
info@multitelinternational.com

MULTITEL EXPORT SALES GmbH

Carl-Zeiss-Straße, 34
52477 ALSDORF - DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 2404 675 580 - Fax +49 (0) 2404 675 58 29
export@pagliero.com

MULTITEL UK Ltd

c/o Simmons Gainsford
7/10 Chandos Street, Cavendish Square - London W1G 9DQ
info.uk@pagliero.com

www.multitelgroup.com